



REVESTIMIENTO CEMENTICIO COLOR

Revestimiento Texturable Color de Ligantes Mixtos

Es un revestimiento decorativo cementicio con color incorporado, de uso tanto en interiores como en exteriores. Permite lograr superficies rústicas, lisas, texturadas y salpicadas. Se aplica sobre revoque grueso. También puede ser aplicado sobre superficies de revoque fino, hormigón armado, visto o premoldeado, etc.

Por ser un producto de naturaleza cementicia posee excelente adherencia al sustrato y altos valores de resistencia a la compresión, fricción y a la erosión de los agentes climáticos.

APLICACIONES

Para revestir frentes, contrafrentes, medianeras y ambientes interiores.

COMPOSICIÓN

Cemento Blanco CPN-50, áridos silíceos de granulométrica controlada (cuarzos), aditivos orgánicos e inorgánicos, pigmentos, resinas sintéticas y aditivos químicos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se aplica sobre sustrato de revoque grueso, fino o proyectado, sobre hormigón visto o premoldeado, fibrocemento, etc.
- Listo para utilizar; solo se debe agregar agua limpia.
- Vida útil de la pasta: 2-4 hs. aproximadamente.
- Tiempo de puesta en servicio: 24 hs (Dependiendo de las condiciones climáticas)

RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobar que el soporte este firme y seco. Libre de polvo, grasa y líquidos desencofrante.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros, la desviación debe ser inferior a 5 mm. De ser mayor se procederá a su corrección con el mismo producto, o con Carpeta de Nivelación M-10
- Utilizar agua limpia no salitrosa.
- Utilizar la misma cantidad de agua en todas las

preparaciones.

- No aplicar a temperaturas inferiores de 4° C. y superiores a 35° C

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte no deberá presentar roturas, fallas, suciedad o irregularidades.
- Para revoques antiguos, se deberá lavar con ácido muriático 1:10 y lavar con abundante agua para neutralizar el soporte.
- Para revoques nuevos, se deberá estabilizar los mismos entre 10 y 15 días.
- Para soportes muy absorbentes y/o revoques nuevos, aplicar una primera mano con imprimación polimérica dejando secar al tacto, luego volver a aplicar una segunda mano con imprimación polimérica y sin dejar secar aplicar el revestimiento cementicio.
- Para soportes de baja absorción (revoque proyectado, revoques antiguos), el soporte deberá mojarse escasamente con imprimación polimérica en una única mano a medida que se realiza la aplicación.

MODO DE EMPLEO

- Mezclar el revestimiento cementicio con 5,5 a 6 litros de agua por bolsa, con agitador mecánico sin dejar grumos. Dejar reposar 5 minutos.
- Aplicar Imprimación Polimérica RC (sin diluir) con pincel sobre el soporte de acuerdo a lo indicado en la preparación del soporte.

- Aplicar una primera mano del revestimiento utilizando una lana metálica, de abajo hacia arriba cubriendo la totalidad de la superficie.
- Una vez fraguada, aplicar una segunda mano del revestimiento con lana plástica en forma circular o vertical logrando la textura deseada (rulato o piedra Paris). También se puede salpicar con tolva.
- Terminar el revestimiento una vez endurecido con **Silicona al Solvente RC** para impermeabilizar la superficie, resaltar los colores y protegerlo de la decoloración. Utilizar un pulverizador industrial o pinceleta evitando exceso en su aplicación.

RENDIMIENTOS

Textura	Rendimiento x bolsa (30 Kg)	Consumo x m ²
Fina	7 m ²	4 a 4,5 Kg (*)
Gruesa	6 m ²	5 a 5,5 Kg (*)

(*) Nota: varía según la rugosidad del sustrato.


CONSERVACIÓN

12 meses en envase cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

En bolsa de 30 Kg.

COLORES ESTÁNDAR

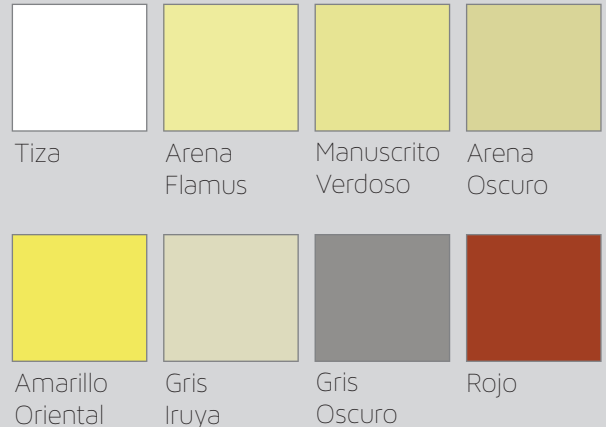

Consulte por colores especiales.





www.rcpremezclados.com